CLIMATISEURS MULTISPLIT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ARGO DUAL 18 DCI R32
ARGO TRIAL 21 DCI R32
ARGO TRIAL 24 DCI R32
ARGO QUADRI 28 DCI R32

X3MI ECO 105SH
X3MI ECO 120SH

Possibilité de choisir entre différentes capacités et types d'unités intérieures.

MURAUX HAUTS

CASSETTES



GAINABLES

PLANCHER/PLA-FONNIER

CONSOLES

A++ En mode refroidissement

A+ En mode chauffage (climatisation moyenne)

FONCTIONNEMENT EN MODE CHAUD ET FROID JUSQU'À DE BASSES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES

La capacité à fonctionner jusqu'à -15 °C, tant en mode chauffage qu'en mode refroidissement, garantit une haute fiabilité du produit. Quand la température extérieure varie, la fréquence du compresseur et la vitesse de ventilation s'ajustent en conséquence.

UNITÉS EXTÉRIEURES

Modèle	Code	Capacité réfrigérante (kW)	Capacité thermique (kW)
ARGO DUAL 18 DCI R32	398000792	5,30	5,65
ARGO TRIAL 21 DCI R32	398000793	6,10	6,50
ARGO TRIAL 24 DCI R32	398000794	7,10	8,60
ARGO QUADRI 28 DCI R32	398000795	8,0	9,50
X3MI ECO 105SH	398000658	10,5	11
X3MI ECO 120SH	398000659	12	13

UNITÉS INTÉRIEURES

Modèle		Code
MURAL	X3I ECO PLUS 27 HL WF	398000699
	X3I ECO PLUS 35 HL WF	398000701
	X3I ECO PLUS 52 HL WF	398000703
	X3I ECO PLUS 70 HL WF	398000705
CASSETTE	X3I ECO AS35HL	398000661
	X3I ECO AS45HL	398000662
	X3I ECO CASSETTE GRID	X3IECO-AS-GRID
GAINABLE	X3I ECO SD25HL	398000663
	X3I ECO SD35HL	398000664
	X3I ECO SD52HL	398000665
PLANCHER/ PLAFONNIER	X3I ECO FC26HL	398000666
	X3I ECO FC35HL	398000667
	X3I ECO FC45HL	398000668
CONSOLE	X3I ECO PLUS AF 27 HL	398000739
	X3I ECO PLUS AF 35 HL	398000741
	X3I ECO AF 52 HL	398000671

GAINABLES

UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

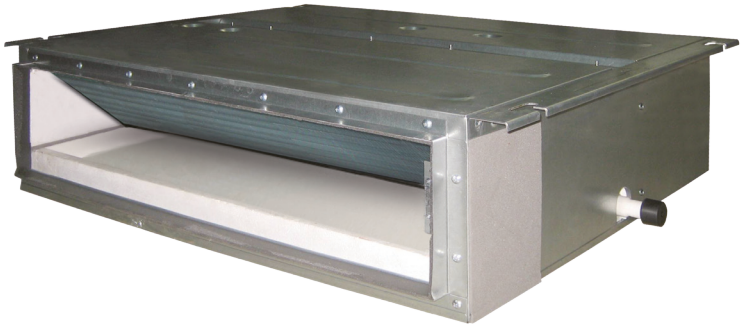

(Standard)

Télécommande à infra-rouges et commande à fil

(En option)

Commande à fil

Mode comfort sleep

Temp. extérieure min. en mode chaud

Temp. extérieure min. en mode froid

Minuterie

Dégivrage intelligent

Seulement multi-split

Auto-diagnostic

Déshumidification

Fonction memory au redémarrage auto

Vitesses de ventilation

Pompe à eau intégrée

Filtres facile à enlever pour le nettoyage

Commande filaire (en option)

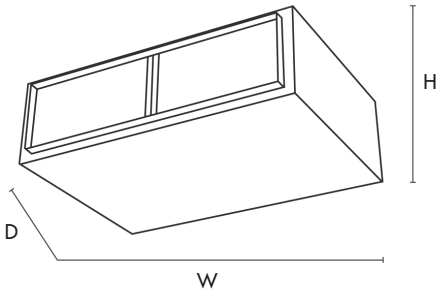

Unités intérieures gainables slim		X3I ECO SD25HL		X3I ECO SD35HL		X3I ECO SD50HL	
	Unité de mesure	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage
Capacité	kW	2,50	2,80	3,5	3,85	5,0	5,5
Débit d'air (sa.-a.-m.-b.)	m³/h	450-280-250		500-400-300		700-600-500	
Min.-max. pression statique	Pa	0-10		0-10		0-10	
Déshumidification	L/h	0,8		1,4		1,8	
Vitesses de ventilation	n°	3 + auto		3 + auto		3 + auto	
Pression acoustique (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	37-34-31		39-35-32		41-36-33	
Puissance acoustique (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	47-44-41		49-45-42		50-46-43	
Diamètre tuyau fluide	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre tuyau gaz	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensions nettes (H/L/P)	mm	200/700/615		200/700/615		200/900/615	
Poids net	kg	22		23		27	

CONTRÔLES

CLIMATISEURS MONO ET MULTISPLIT

		Muraux	Cassettes	Gainables	Au sol/ plafond	Console
TÉLÉCOMMANDE		●				
TÉLÉCOMMANDE			●	●	●	
TÉLÉCOMMANDE						●
COMMANDE À FIL				●		
COMMANDE À FIL	398100674	●	●	●	●	●
CONTRÔLE ACCÈS	398100673	●				

● Commande standard fournie avec l'unité

● Contrôles en option

Code	Description
398100674	Commande à fil
398100673	Contrôle accès