

PAVIMENTO/SOFFITTO

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT



IRCCFC (Standard)

Telecomando
a raggi
infrarossi



SWC73S (Optional) 398100775

Comando a filo
con WiFi



SWC76S (Optional) 398100674

Comando a filo con
timer settimanale



SWC58V (Optional) 398800183

Comando centralizzato
fino a 80 unità interne
(Richiede un comando
a filo per ciascuna unità
interna)



Modalità sleep



LED



Timer



Sbrinatorio
intelligente



Risparmio
energia



Funzione
"Turbo"



Auto
diagnosi



Deumidificazione



Auto restart
memory



Velocità di
ventilazione



iFeel



Solo multisplit



Min. temp.
esterna in caldo



Min. temp.
esterna in freddo



8 °C
riscaldamento




Comando a filo
(optional)



Contatto controllo
porta (optional)



Assistenti
Virtuali

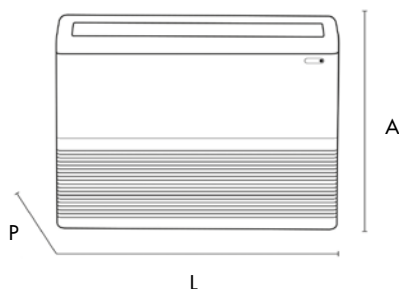

Unità interne pavimento/soffitto		X3I ECO FC26HL		X3I ECO FC35HL		X3I ECO FC45HL	
	Unità di misura	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento
Capacità	kW	2,60	2,70	3,50	4,00	4,50	5,50
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.)	m³/h	700-610-540-420		700-610-540-420		700-610-540-420	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7	
Pressione sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	38-35-30-26		38-35-30-26		38-35-30-26	
Potenza sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	52-49-44-40		52-49-44-40		52-49-44-40	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")*	
Dimensioni nette (A./L./P.)	mm	665/870/235		665/870/235		665/870/235	
Peso netto	kg	25		25		25,5	

*Per le combinazioni con dual split è richiesto il kit adattatore (optional)