

CASSETTE A 8 VIE

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT



IRC1F7C
(Standard)

Telecomando a raggi infrarossi cassette a 8 vie



SWC73S (Optional)
398100775

Comando a filo con WiFi



SWC76S (Optional)
398100674

Comando a filo con timer settimanale




SWC52V (Optional)
398800104

Comando centralizzato fino a 36 unità interne
(Richiede un comando a filo per ciascuna unità interna)



CLIMATIZZAZIONE

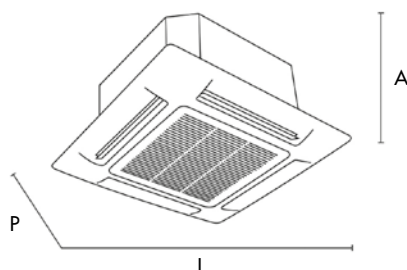

Unità interne cassette		X3I ECO AS28HL		X3I ECO AS35HL		X3I ECO AS50HL		X3I ECO AS70HL	
	Unità di misura	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento
Capacità	kW	2,80	2,90	3,50	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Portata d'aria (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-mb.)	m³/h	560-540-490-450-420-380-350		560-540-490-450-420-380-350		650-540-490-450-420-380-350		1100-1050-950-910-870-830-800	
Deumidificazione	l/h	1,4		1,8		1,8		2,5	
Velocità di ventilazione	n°	7+auto		7+auto		7+auto		7+auto	
Pressione sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-mb.)	dB(A)	41-39-36-34-32-30-28		41-39-36-34-32-30-28		43-39-36-34-32-30-28		46-45-44-43-42-41-39	
Potenza sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-mb.)	dB(A)	57-55-52-50-48-46-44		57-55-52-50-48-46-44		59-55-52-50-48-46-44		62-61-60-59-58-57-55	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni netto unità interna senza pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	265/570/570		265/570/570		265/570/570		240/840/840	
Dimensioni netto unità interna con pannello (A./L./P.)	mm	312.5/620/620		312.5/620/620		312.5/620/620		292/950/950	
Dimensioni nette del pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	47.5/620/620		47.5/620/620		47.5/620/620		52/950/950	
Peso netto unità interna senza pannello	kg	17		17		17		29	
Peso netto del pannello	kg	3		3		3		6	