

CONSOLE

Optional
XK763 MODALITÀ
SLEEPPREVENZIONE
ARIA FREDDA

LED



TIMER

SBRINAMENTO
INTELLIGENTE

X-FAN

FUNZIONE
"TURBO"

AUTO DIAGNOSI



DEUMIDIFICAZIONE

7 VELOCITÀ DI
VENTILAZIONEAUTO RESTART
MEMORYMIN. TEMP.
CALDOMIN. TEMP.
FREDDO8°C
RISCALDAMENTO

QUIET DESIGN



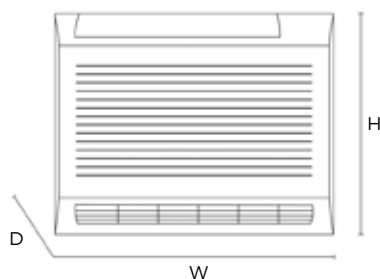
IFEEL

RISPARMIO
ENERGIA

COLD PLASMA



CONTROLLO WIFI

WIRED CONTROLLER
(OPTIONAL)

Potenza	H (mm)	W (mm)	D (mm)
9k-12k-18k	600	700	215

UNITÀ INTERNE CONSOLE		GEH(09)AA-K6DNA1E/I		GEH(12)AA-K6DNA1E/I		GEH(18)AA-K6DNA1E/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità nominale	kW	2,7	2,8	3,5	3,85	5,2	5,33
Portata d'aria (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	m³/h	500-430-410-370-330-280-250		600-520-480-440-400-360-280		650-620-550-500-450-410-320	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7	
Pressione sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	dB(A)	40-36-34-32-30-26-23		42-40-38-36-34-31-25		47-45-42-40-37-35-31	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	dB(A)	52-48-46-44-42-38-34		52-50-48-46-44-41-35		57-55-52-50-47-45-41	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	600/700/215		600/700/215		600/700/215	
Peso netto	kg	15		15,5		15,5	