

CANALIZZABILI SLIM

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT



SWC73S (Standard)
398100775

Comando a filo
con WiFi




SWC76S (Optional)
398100674

Comando a filo con
timer settimanale



SWC52V (Optional)
398800104

Comando centralizzato
fino a 36 unità interne
(Richiede un comando
a filo per ciascuna unità
interna)

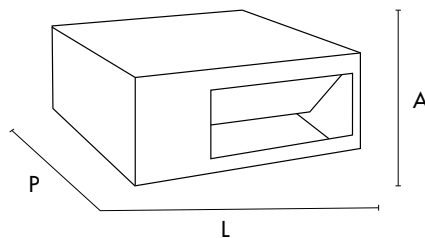

Unità interne canalizzabili slim a pressione statica regolabile		X3I ECO SD27HL		X3I ECO SD35HL		X3I ECO SD50HL		X3I ECO SD70HL	
	Unità di misura	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento
Capacità	kW	2,65	2,80	3,50	3,85	5,00	5,50	7,00	8,00
Portata d'aria (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.)	m³/h	650-560-520-480-450-410-380		700-670-640-610-580-550-520		880-840-810-790-770-750-730		1500-1200-1200-1000-1000-900-900	
Min.-max. pressione statica	Pa	25-60		25-60		25-60		25-125	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8		2,5	
Velocità di ventilazione	n°	7 + auto		7 + auto		7 + auto		7 + auto	
Pressione sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.)	dB(A)	39-37-36-35-34-33-32		41-39-38-37-36-35-34		41-39-39-38-38-37-34		45-40-40-38-38-36-36	
Potenza sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.)	dB(A)	55-53-52-51-50-49-48		57-55-54-53-52-51-50		57-55-55-54-54-53-50		62-57-57-55-55-53-53	
Diametro tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette (A./L./P.)	mm	200/710/450		200/710/450		200/1010/450		260/900/655	
Peso netto	kg	18,5		19		25		31	